
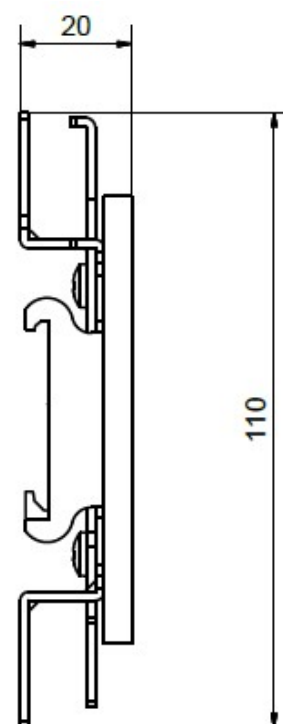
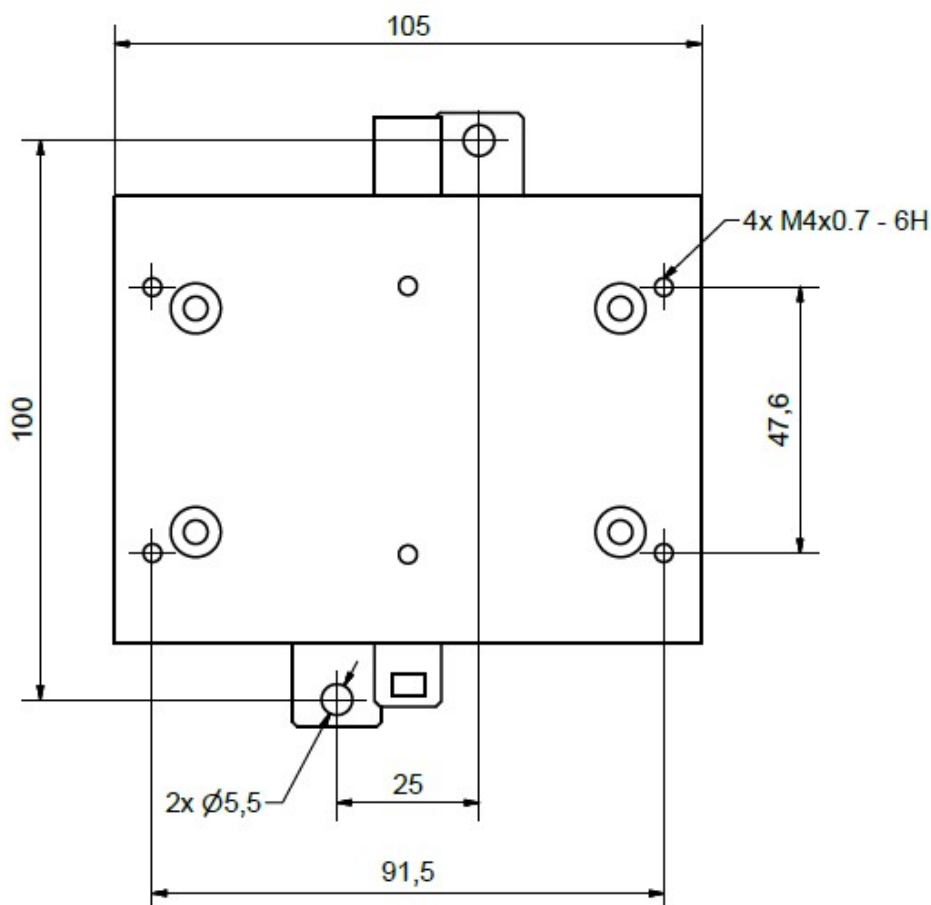
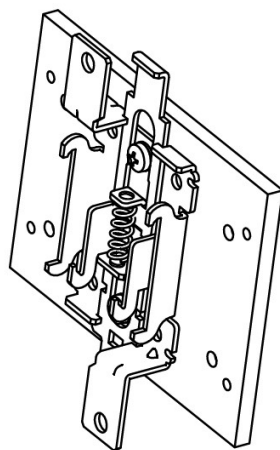


Fixation Rail DIN pour SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

DIN Rail Adaptors for SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

1L936100

Forme de chapeau TH35-15 selon IEC 60715
Top hat section rail TH35-15 according to IEC 60715



Rth = 3K/W

Poids : 182,5g
Weight : 182.5g



KIT de visserie : 1LK00200
Mounting KIT : 1LK00200

Fixation Rail DIN pour SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

DIN Rail Adaptors for SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

1L936100

Forme de chapeau TH35-15 selon IEC 60715
Top hat section rail TH35-15 according to IEC 60715

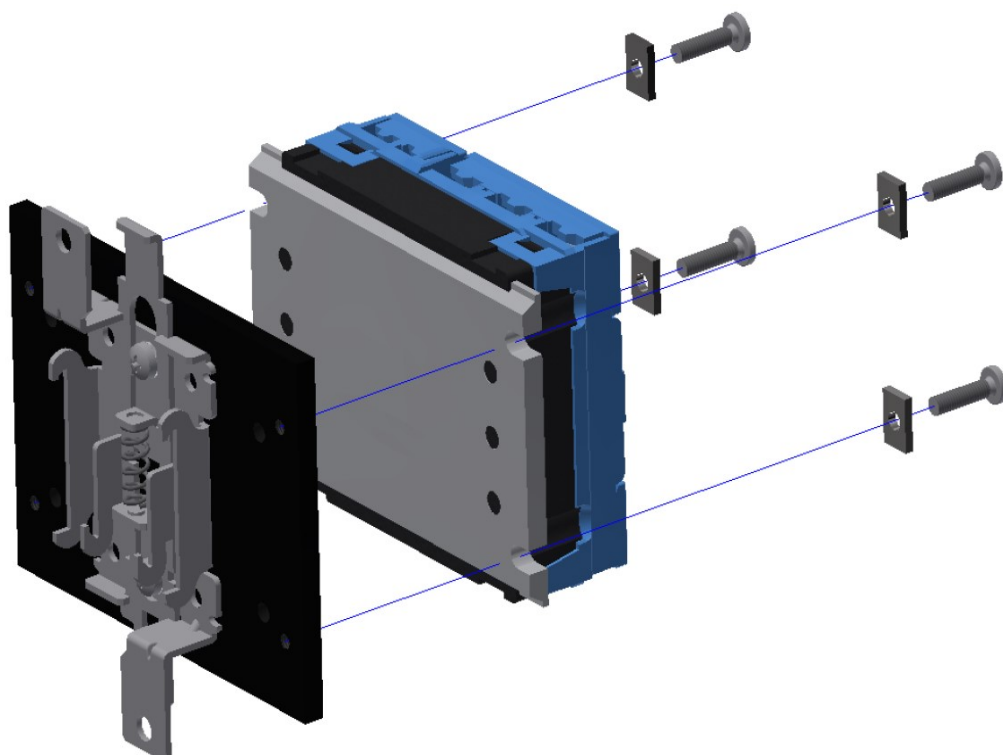


Fixation Rail DIN pour SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

DIN Rail Adaptors for SGT / SG969300E / SV9 / SGRD


1L936100

Forme de chapeau TH35-15 selon IEC 60715
Top hat section rail TH35-15 according to IEC 60715



2 perçages de Ø5,5mm permettent de fixer sur un panneau ou de bloquer en translation le long du rail DIN (horizontal ou vertical) avec vis M5x20mm (couple de serrage 2N.m)

2 drillings of 5,5mm for a panel mounting or to block in translation along DIN rail (horizontal or vertical) with screws M5x20mm (tightening torque 2N.m)

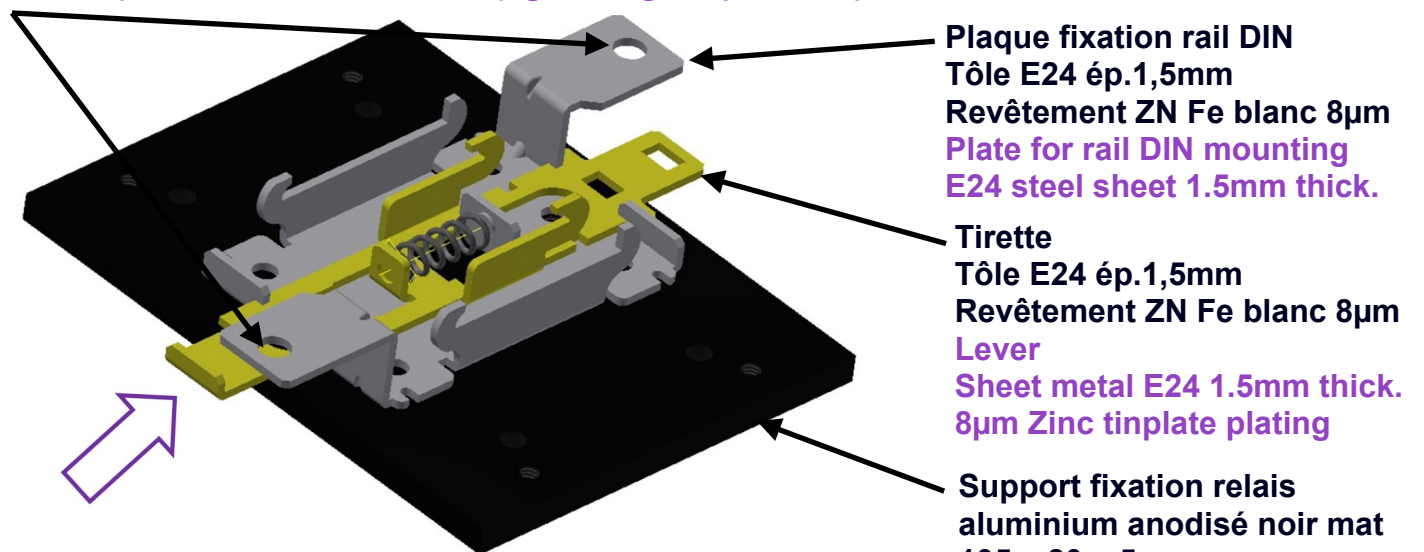


Plaque fixation rail DIN
Tôle E24 ép.1,5mm
Revêtement ZN Fe blanc 8µm
Plate for rail DIN mounting
E24 steel sheet 1.5mm thick.

Tirette
Tôle E24 ép.1,5mm
Revêtement ZN Fe blanc 8µm
Lever
Sheet metal E24 1.5mm thick.
8µm Zinc tinplate plating

Support fixation relais
aluminium anodisé noir mat
105 x 80 x 5 mm
Plate for relay mounting
Matt black anodized aluminum
105 x 80 x 5mm

Poussez la tirette dans cette direction afin de fixer ou enlever l'adaptateur sur rail DIN

Push lever in this way to mount or to be removed adaptor from DIN rail

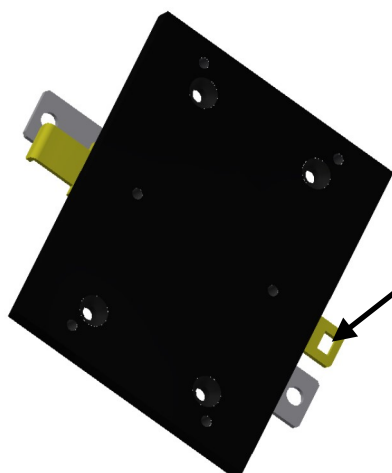


Le trou le plus bas sur la tirette permet seulement d'enlever l'ensemble relais adaptateur du rail DIN.
The lowest hole on the lever only allows the relay assembly with adaptor to be removed from DIN rail.

Fixation Rail DIN pour SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

DIN Rail Adaptors for SGT / SG969300E / SV9 / SGRD

1L936100

Forme de chapeau TH35-15 selon IEC 60715
Top hat section rail TH35-15 according to IEC 60715



Mise à la terre :

L'adaptateur peut-être utilisé sans fil de terre si le support sur lequel il est monté est lui-même relié à la terre.

La continuité des masses métalliques à la terre a été vérifiée suivant l'IEC 61439-1.


Si le montage rail DIN n'est pas relié à la terre et si les trous de fixation de l'adaptateur (Ø5,5mm) ne sont pas utilisés, l'adaptateur peut être utilisé en classe 1 suivant l'IEC 61140 (voir figure ci-dessous)


Grounding :

The adaptor can be used without a ground wire if the support on which it is mounted is itself connected to the ground.

The continuity of the metallic masses to the earth has been checked according to IEC 61439-1

If the DIN rail mounting is not connected to the ground and if the adaptor mounting holes (Ø5,5mm) don't be used, the adaptor can be used in class 1 according to IEC 61140 (see picture below)

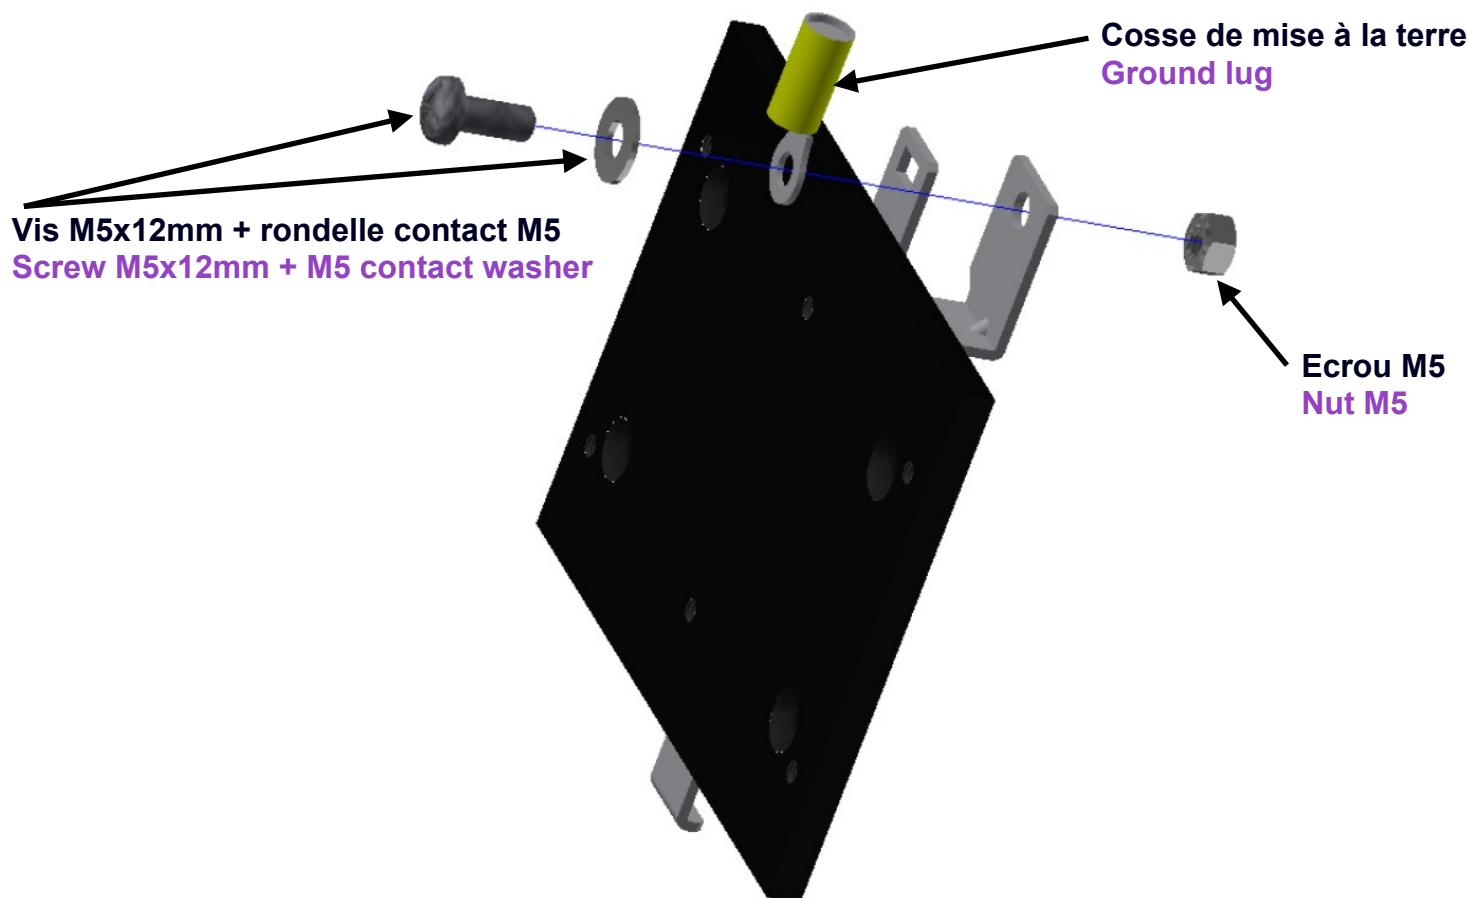

**Fixation Rail DIN pour SGT / SG969300E /
SV9 / SGRD****DIN Rail Adaptors for SGT / SG969300E /
SV9 /SGRD****1L936100****Forme de chapeau TH35-15 selon IEC 60715
Top hat section rail TH35-15 according to IEC 60715****Sécurité :**

Le montage et démontage de l'ensemble relais monté sur l'adaptateur doit être réalisé hors tension.

Des précautions doivent être prises par l'intervenant pour se protéger contre les risques de pincement, de coupures (arêtes), de choc avec la tête, les yeux ou avec les pieds (chute de l'ensemble).

L'intervenant doit être une personne qualifiée.

Security :

The mounting and dismounting of relay assembly with adaptor have to be done off-voltage. Some cautions have to be taken by operator to protect himself against the risks of pinching, cuts (edges), impacts with the head, eyes or feet (falling of the assembly).

The operator have to be qualified.