


AIMANT DE COMMANDE NU **SINGLE CONTROL MAGNET**

UP.....3 (aimant bande plastolaminé / *Laminated plastic magnets*)

Dimensions / Outlines

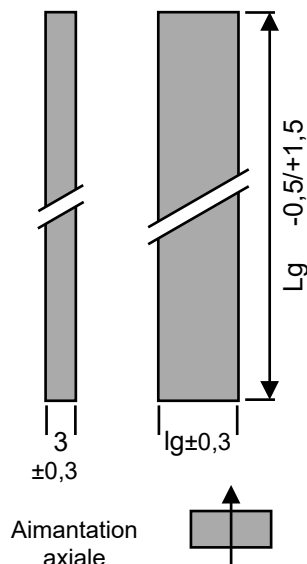


Référence Reference	Longueur Length	Largeur Width	Epaisseur Thickness	Aimantation Magnetization	Spécificité Specificity	Remarques Remarks
UP302503	300	25	3	Axial	/	Disponible
UP042503	40	25	3	Axial	/	Disponible
UP011203	20	11	3	Axial	/	sur Demande
UP031003	30	10	3	Axial	/	sur Demande
UP371003	37	10	3	Axial	/	sur Demande
UP051203	50	12	3	Axial	* Adhésif	sur Demande
UP061003	60	10	3	Axial	Repère	sur Demande
UP100203	350	150	3	Axial	/	sur Demande
UP102503	1000	25	3	Axial	/	sur Demande

(*) Modèle équipé d'un adhésif
Pour d'autres dimensions , nous consulter /
For others, please contact us

Repères / Mark :

aimantation AXIALE (sur l'épaisseur)



Caractéristiques / Data

Aimants plastroferrite aimantés suivant l'épaisseur / Plastic ferrite magnets magnetized along the Thickness

Température max pour les aimants nus / Max temperature (single magnets) **-40 /+85°C**

Champ coercitif "HcB" / Coercitivity **> 1900 Oe**

Rémanence "Br" / Remanence **2400 ±2%Gs**



Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

5 Rue Ampère B.P. 30004 42290 SORBIERS - FRANCE www.celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19